

# 小型化开关矩阵



## ◆ 规格指标


项目	规格指标	备注
任意单条链路插损	<0.5dB	DC-18GHz 具体以开关选型为准
任意单条链路驻波	<1.6	
任意两端口间隔离度	≥70dB	

## ◆ 适用场合


- 实验室测试
- 自动化测试设备
- 产线测试

## ◆ 产品尺寸

外形图

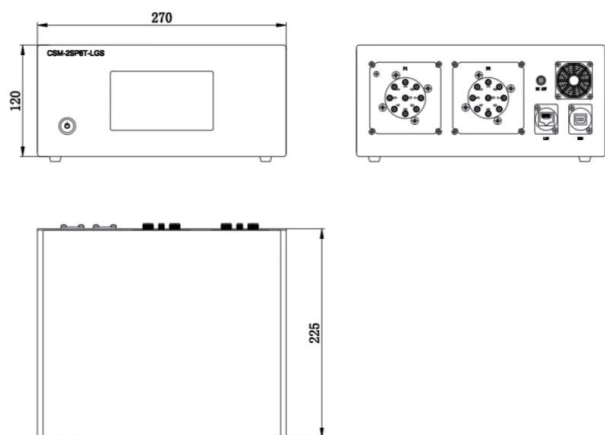

外形图

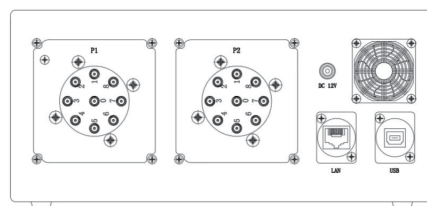

## ◆ 技术指标

工作频率：DC-67GHz（可定制设计）

射频接口：SMA/N/3.5/2.92/2.4/1.85 Female（可定制设计）

系统阻抗：50Ω

外观尺寸：150mm×110mm×60mm（可定制尺寸）

系统供电：DC 24V（可选择其它）

矩阵组合：内部包含多个SPDT, SPnT, 开关任意组合（可定制设计）

单路导通时间：≤30ms（矩阵组合形式关联）

开关寿命：≥200万次（冷切换、开关类型关联）

控制方式：远程控制：USB、LAN, 提供完整控制指令