


GF1SF4W-18/26.5

18-26.5GHz 四路功分器 4-Way Power Divider

性能指标：

频率范围 Frequency Range	18~26.5 GHz
插入损耗 Insertion Loss	≤1.0 dB (不含 6dB 理论损耗)
输入驻波 Input VSWR	≤1.50 Typ.1.30
输出驻波 Output VSWR	≤1.50 Typ.1.30
隔离度 Isolation	≥16dB Typ.22dB
幅度平衡 Amplitude Balance	±0.4dB
相位平衡 Phase Balance	±5°
功率容量 Power Handling	功分用时 20W, 合路用时 1W
接口形式 Connectors	SMA-Female
表面处理 Surface Finish	本色导电氧化

外形尺寸：(mm/[inch])

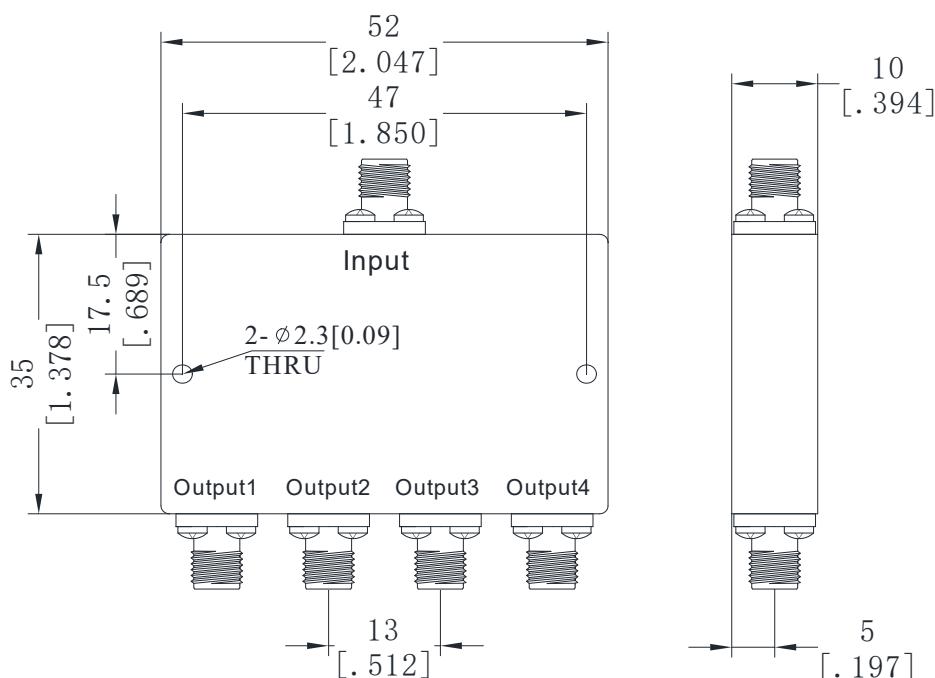

地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708

电话：0510-85380190 传真：0510-85380020

邮箱：sales@db.design / sales@dbdesignmw.com

