



2.4/2.4-JKG

2.4mm 一阴一阳面板转接器

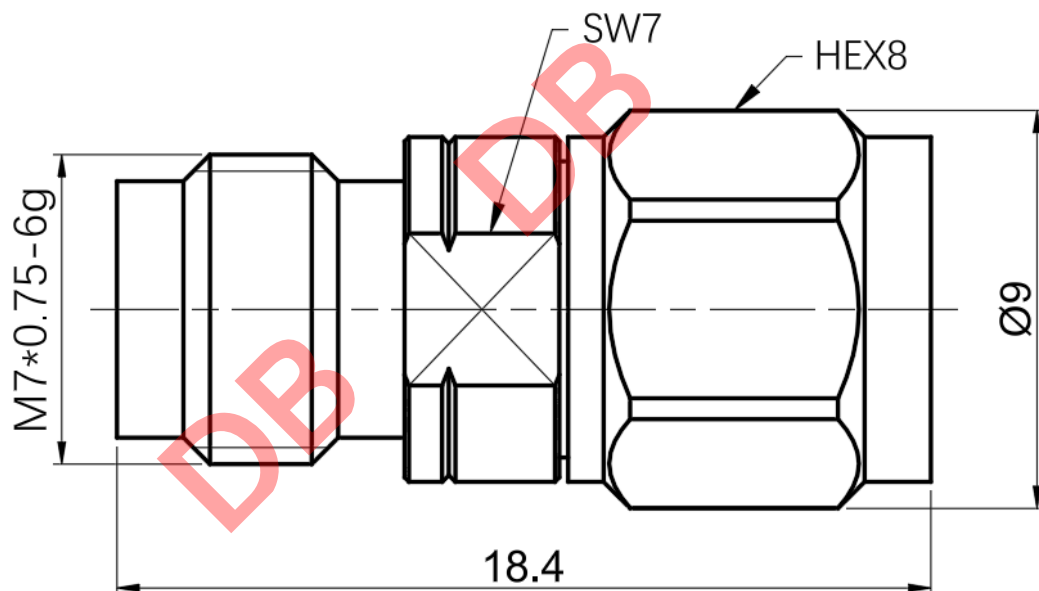

版本: B.1 单位 (mm)

电气性能		材料和镀层	
频率范围	DC~50GHz	外导体	不锈钢 SUS303 钝化
驻波比	≤1.3	内导体	铍青铜 镀金
插入损耗	≤0.4dB	绝缘体	PEI
特性阻抗	50Ω		
绝缘电阻	≥5000MΩ		
介质耐电压	1000Vrms		
机械性能		环境	
插拔次数	500 次	工作温度	-55℃ ~ 85℃

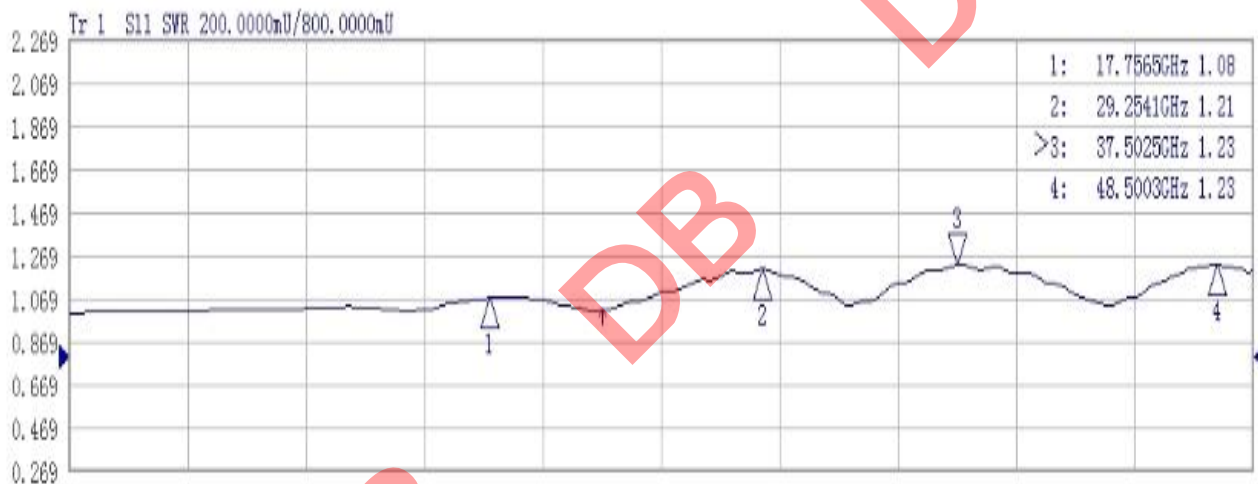

1 通道1 起始:10.0000MHz -

终止:50.0000GHz



3 通道1 起始:10.0000MHz -

终止:50.0000GHz