


2.92/2.92-JJG

2.92 (J)-2.92(J)双阳面板转接器

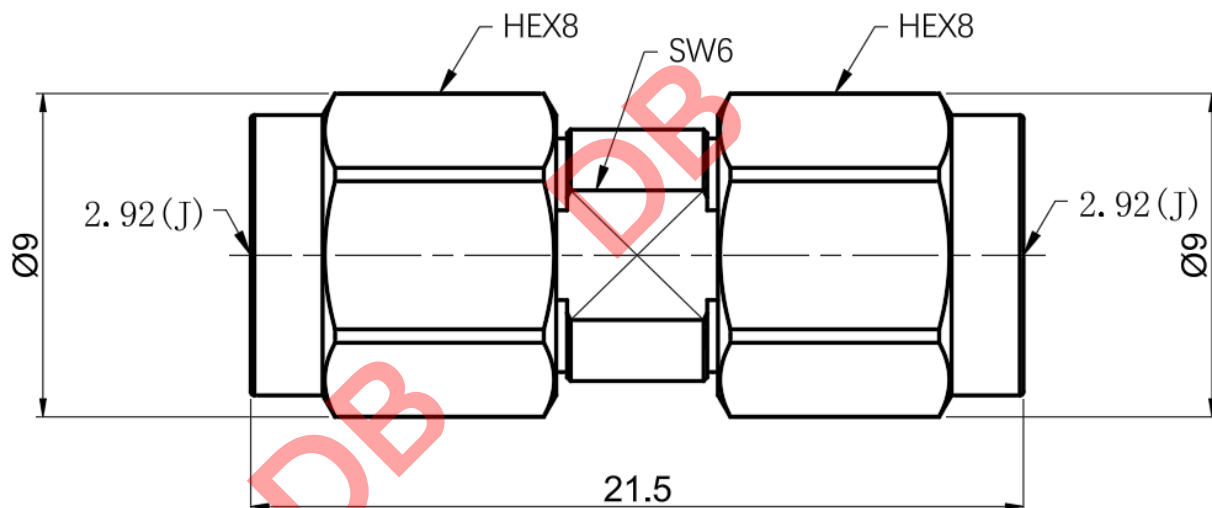

版本: B.1 单位 (mm)

电气性能		材料和镀层	
频率范围	DC~40GHz	外导体	不锈钢 SUS303 钝化
驻波比	≤ 1.2	内导体	铍青铜 镀金
插入损耗	$\leq 0.3\text{dB}$	绝缘体	PEI
特性阻抗	50 Ω		
绝缘电阻	$\geq 5000\text{M}\Omega$		
介质耐电压	1000Vrms		
机械性能		环境	
插拔次数	500 次	工作温度	-55 $^{\circ}\text{C}$ ~ 85 $^{\circ}\text{C}$

