


## 2.92/2.92-KFKG

### 2.92(K)-2.92(K)双阴面板转接器

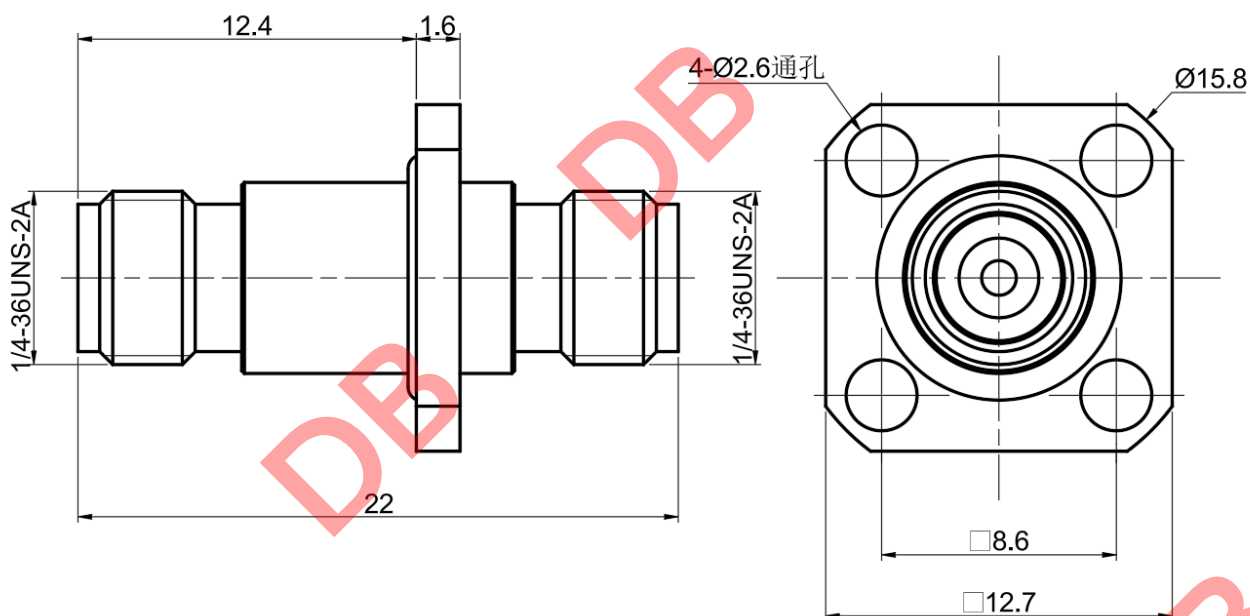


版本: A.1 单位 (mm)

| 电气性能  |                           | 材料和镀层 |               |
|-------|---------------------------|-------|---------------|
| 频率范围  | DC~40GHz                  | 外导体   | 不锈钢 SUS303 钝化 |
| 驻波比   | $\leq 1.2$                | 内导体   | 铍青铜 镀金        |
| 插入损耗  | $\leq 0.3\text{dB}$       | 绝缘体   | PEI           |
| 特性阻抗  | 50 $\Omega$               |       |               |
| 绝缘电阻  | $\geq 5000\text{M}\Omega$ |       |               |
| 介质耐电压 | 1000Vrms                  |       |               |
|       |                           |       |               |
| 机械性能  |                           | 环境    |               |
| 插拔次数  | 500 次                     | 工作温度  | -55℃ ~ 85℃    |



1 通道1 起始:10.0000MHz -

终止:40.0000GHz

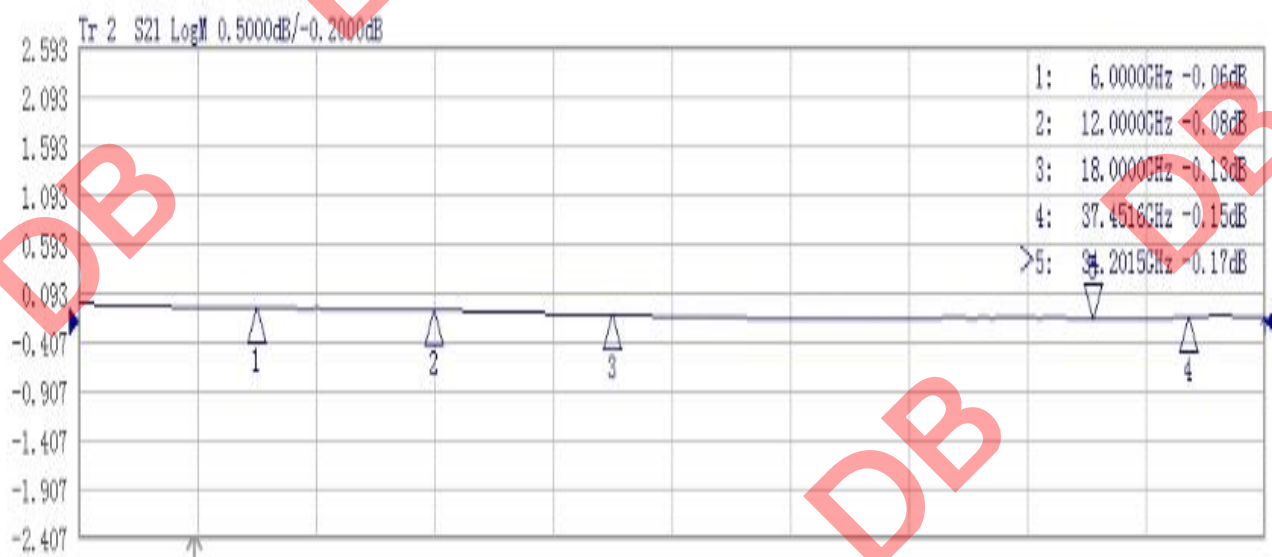

2 通道1 起始:10.0000MHz -

终止:40.0000GHz