


2.92/2.92-KKG

2.92(K)-2.92(K)双阴面板转接器

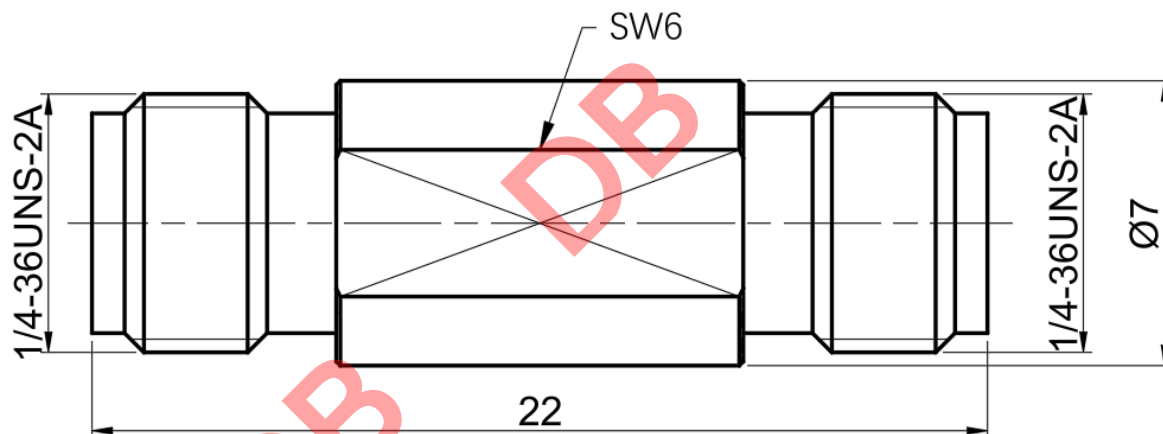


版本：A.1 单位（mm）

电气性能		材料和镀层	
频率范围	DC~40GHz	外导体	不锈钢 SUS303 钝化
驻波比	≤1.2	内导体	铍青铜 镀金
插入损耗	≤0.3dB	绝缘体	PEI
特性阻抗	50Ω		
绝缘电阻	≥5000MΩ		
介质耐电压	1000Vrms		
机械性能		环境	
插拔次数	500 次	工作温度	-55℃ ~ 85℃



1 通道1 起始:10.0000MHz -

终止:40.0000GHz

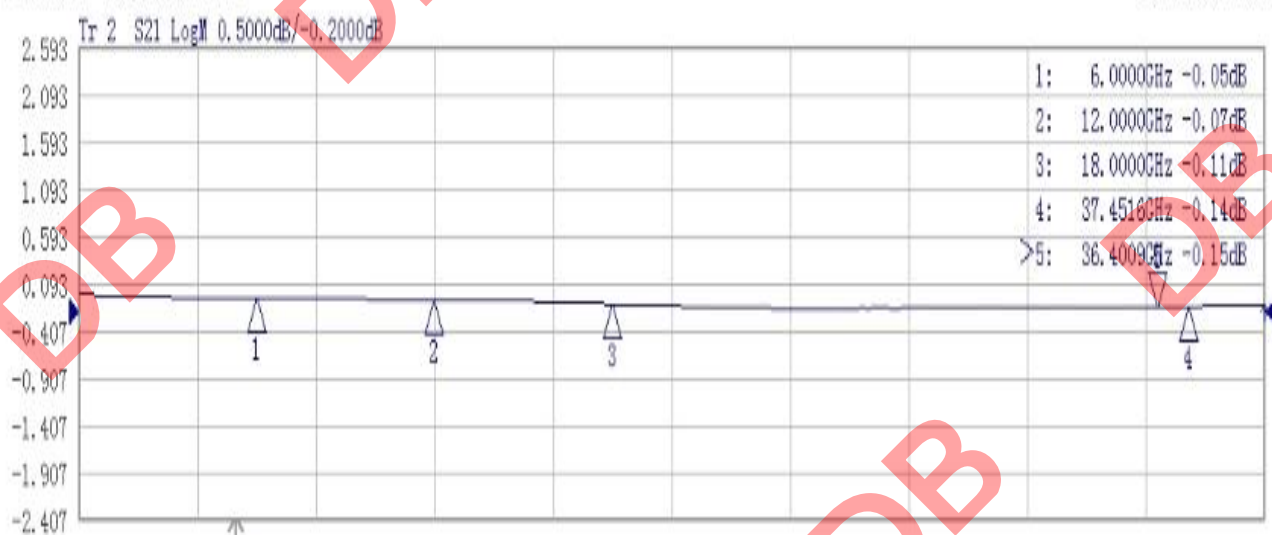

2 通道1 起始:10.0000MHz -

终止:40.0000GHz