


SMA/SMA-JJG

SMA(J)-SMA(J)双阳头转接器

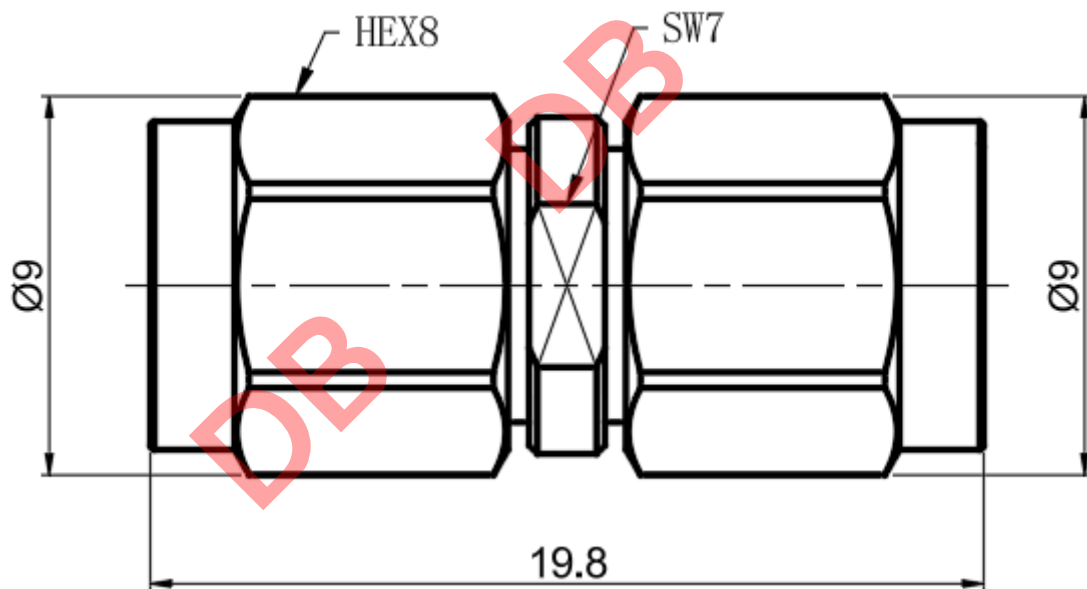

版本：A.1 单位（mm）

电气性能		材料和镀层	
频率范围	DC~26.5GHz	外导体	不锈钢 SUS303 钝化
驻波比	≤ 1.15	内导体	铍青铜 镀金
插入损耗	$\leq 0.2\text{dB}$	绝缘体	PTFE
特性阻抗	50Ω		
绝缘电阻	$\geq 5000\text{M}\Omega$		
介质耐电压	1000Vrms		
机械性能		环境	
插拔次数	500 次	工作温度	-55℃ ~ 85℃

