

GF1SF2W-2/18


2-18GHz 二路功分器

2-Way Power Divider

性能指标：

频率范围 Frequency Range	2~18 GHz
插入损耗 Insertion Loss	≤1.0 dB (不含 3dB 理论损耗)
输入驻波 Input VSWR	≤1.35 Typ.1.20
输出驻波 Output VSWR	≤1.30 Typ.1.15
隔离度 Isolation	≥18dB Typ.25dB
幅度平衡 Amplitude Balance	±0.3 dB
相位平衡 Phase Balance	±4°
功率容量 Power Handling	功分用时 20W, 合路用时 1W
接口形式 Connectors	SMA-Female
表面处理 Surface Finish	本色导电氧化

外形尺寸：(mm/[inch])

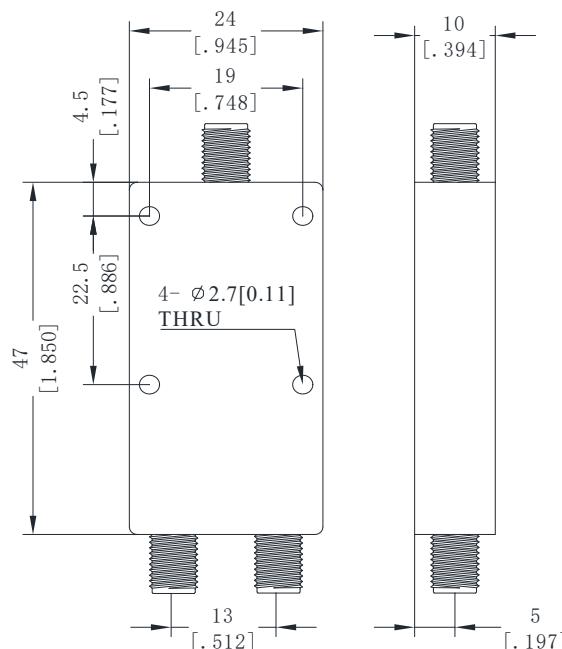

地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-503、703、708

电话：0510-85380190 传真：0510-85380020

邮箱：sales@db.design / sales@dbdesignmw.com

